





50 ГОДИНИ гаранция

Към цялостната покривна система с покривно оборудване NEXE ROOF PLUS освен стандартната гаранция за качество на керемидите **се предоставя 50 години гаранция!**



Адаптивност и перфектен отговор на нуждите на пазара (на континента или на морето, керемиди по ваш избор)

Дизайнът и функционалността на керемидите Nexe са предназначени както за континентални, така и за средиземноморски райони.

Благодарение на континенталния вид и жлебовете, предназначени за най-бързо отвеждане на валежите, двубраздените модели Глинекс и Цезар, широкоформатни керемиди, са предназначени за континентални райони. Геометрията на продукта е проектирана да създаде керемиди с голяма подвижна площ (Цезар и до 5 см) и превъзходни уплътнителни свойства (система с двойно уплътнение), което повишава безопасността и разнообразието от приложения.

Плоската керемиди Валенс със своя атрактивен и модерен дизайн придава особен стил на модерните сгради. Особено се отличава с голямата си подвижна площ, което я прави подходяща за реструктуриране.

Моделите керемиди Nexe Медитеран, както и широкоформатните керемиди Октавиан и Диоклециан са адаптирани за района на Средиземноморието. Поради външния си вид и отличните си уплътняващи характеристики Диоклециан и Октавиан са подходящи и за континентални райони. Традиционно в продължение на много години средиземноморските покриви се покриват с средиземноморски покрив, който със своя дизайн и висока вълнообразност е специално пригоден за ниски наклони на покрива, както и за силни бури. С повишени уплътнения позволява много по-добро уплътняване на проникването на вода и монтаж на покрива.

100 ГОДИНИ
КАЧЕСТВО

Nexe
КЕРЕМИДА

**да направи
къщата дом**

Нашите 100 години за вашите
100 години комфортен живот

Поколения създават името на керемидите Винковац от 1922 г. Началото на историческата тухлена фабрика Бон (1922) бележи създаването на бъдещия ДИЛЙ (1961), който скоро се превърна в една от гордостите на града и тази част на Славония. Днес във фирмата работят около 300 работници. Керемидите Nexe защитават обекти в Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Украйна, Унгария, Словения, Косово, Албания, България, Румъния и Австрия.

От 2002 г. компанията е част от Nexe Group. Чрез многобройни инвестиции и иновации през последните около 10 години фирмата достигна ниво на качество, отговарящо на всички европейски стандарти, и притежава най-съвременна технология за производство на висококачествени керемиди и тухли.





Съчетание на традиция и качество

Керемидите ДИЛЙ от Винковци са симбиоза от строителни традиции и най-висококачествени суровини, които освен тяхната издръжливост и непреходен дизайн ги поставят навърха на световното предлагане. Керемидите Нехе предоставят висококачествени решения, защото вашият дом не е само четири стени и покрив, а преди всичко пространство на върховен комфорт.

Ние знаем, че качеството е най-важно.

Ние се гордеем с нашия опит, иновации, постоянен напредък, добре обмислен дизайн и широк асортимент, благодарение на които нашите продукти стоят гордо по покривите на цяла Европа.

Покрив за всяко време и лошо време

Обектите, в които живеем, имат нужда от безопасен покрив, готов за всичко. Покривът е частта от къщата, която страда най-много, защото е пряко изложена на дъжд, вятър, лед, сняг, градушка и други предизвикателства. Качественото покритие трябва да е стабилно при всякакви метеорологични условия, водоустойчиво, дълготрайно, лесно за поставяне и поддръжка. Освен това трябва да има лесна възможност за реконструкция и да бъде екологично приемливо.

Ние гарантираме качество с множество награди и сертификати, които сме спечелили като потвърждение за високо качество, 100-годишна традиция, екологично съзнание и принос към устойчивото развитие.



По-големи формати - по-ниски разходи

Качеството и дизайнът на широкоформатните керемиди представляват уникална комбинация за покрива. Основната характеристика на плочката е нейният размер (10 бр./м²), което значително влияе върху разхода на материали и скоростта на изграждане и в крайна сметка представлява по-добра икономическа изгодност.

Специално проектираната геометрия създава плочка с голяма подвижна площ и превъзходни уплътнителни свойства, което повишава безопасността и разнообразието от приложения.




цезар

Голямоформатни керемиди, специално пригодени за използване в континентални райони. Характеристиките на тази плочка са голяма подвижна площ (до 5 см) и отлични уплътнителни свойства (система с двойно уплътнение), което повишава безопасността и разнообразието от приложения. Основната характеристика на плочката е нейният размер (10 бр./м²), което влияе значително на разхода на материали, както и на скоростта на изграждане и в крайна сметка е икономически по-изгодно. Предлагат се следните цветове: натурален, червен, черен лукс, кафяв лукс, антрацит.





50
ГОДИНИ
гарантия

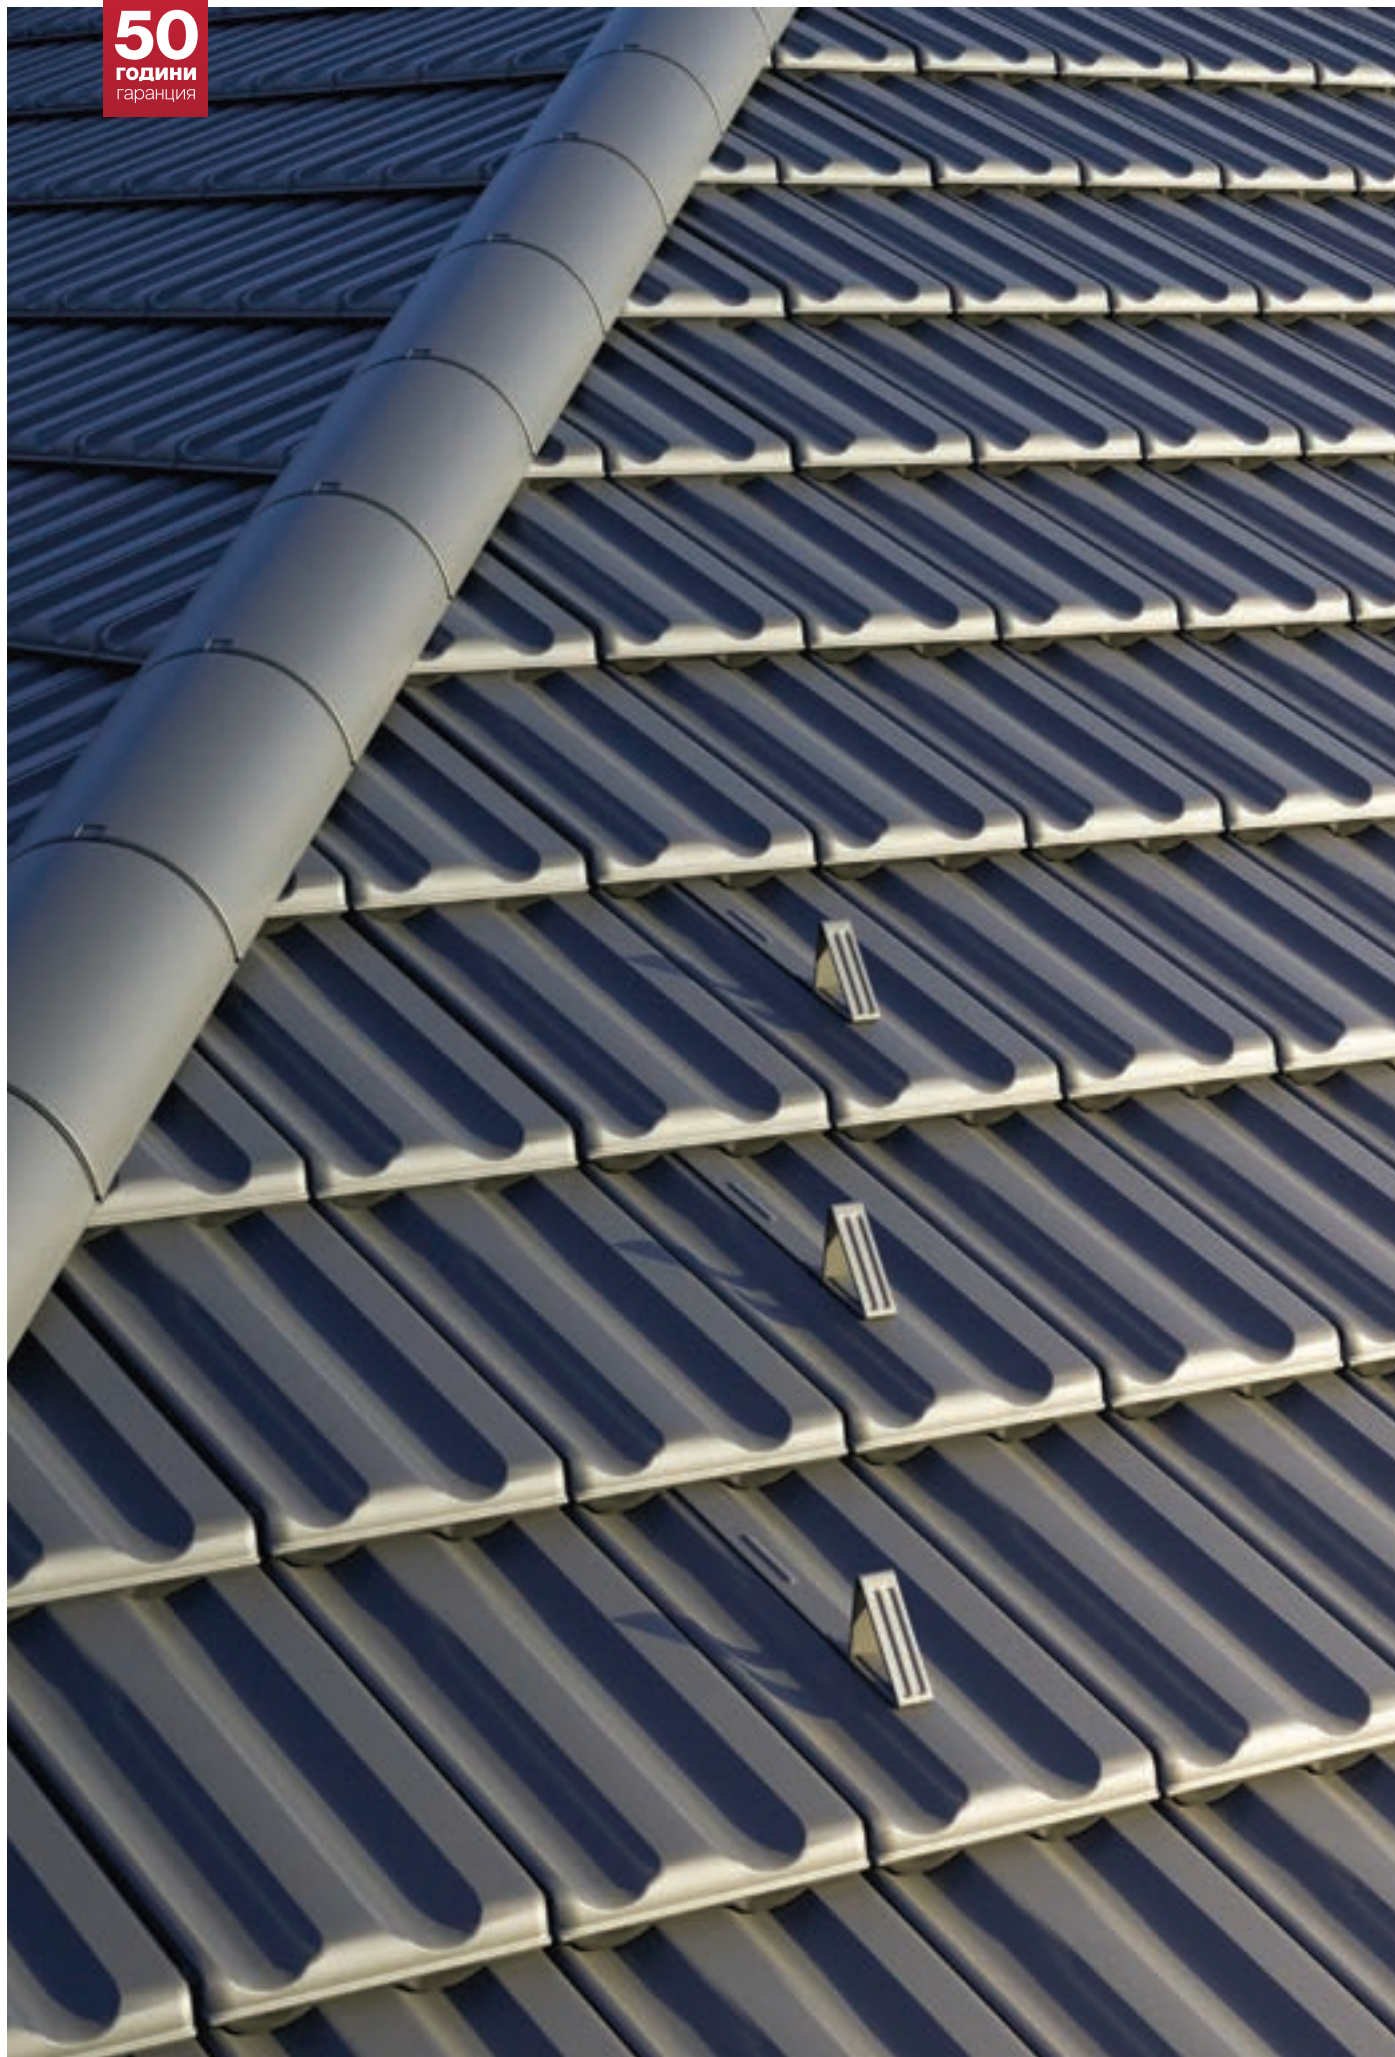



Сканирайте QR кода и намерете
повече информация за този модел.

01



Цезар Натур Ангоба



Цезар червен



Цезар кафяв лукс



Цезар антрацит



Цезар черен лукс



HRN EN 1304

Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 4,0
Разход на 1m ² на покрива (бр.)	прибл 10
Натоварване на покрива (kg/m ²)	прибл 40
Натоварване на покрива (kN/m ²)	прибл 0,40
Покриваци размери (mm)	прибл 410x250
Монтаж на първа летва – стреха (mm)	прибл 350
Препоръчително разстояние между летвите (mm)	прибл 400
Минимално разстояние между летвите (mm)	прибл 350
Максимално разстояние между летвите (mm)	прибл 400
Препоръчителна ширина на покритие (mm)	прибл 250
Количество летви (m ² /m ²)	прибл 2,5
количество напречни летви (m ² /m ²)	прибл 1,4
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	240
Керемиди в пакет (бр.)	5
Размери на палетата (mm)	прибл 1100x965
Тегло на опаковката (kg)	прибл 980
Препоръчителен наклон на покрива	30°
Минимален наклон на покрива	прибл 22°
Минимален наклон на покрива (с подконструкция)	прибл 17°



Октавиан⁰²

Истинската империялна керемида с голям формат Октавиан създава интересен покривен стил със своето качество и дизайн. Пригоден е за използване в континентални и средиземноморски райони. Основната характеристика на керемидата е нейният размер (10 бр./м²), което значително влияе върху разхода на материали, както и върху скоростта на изграждане и в крайна сметка представлява по-добра икономическа изгодност. Предлагат се следните цветове: натурален, червен, черен лукс, кафяв лукс.





50
години
гарантия





Сканирайте QR кода и намерете повече информация за този модел.

02



HRN EN 1304



Октавиан Натур Ангоба



Октавиан червен



Октавиан кафяв лукс



Октавиан черен лукс

Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 4,1
Разход на 1m ² на покрива (бр.)	прибл 10
Натоварване на покрива (kg/m ²)	прибл 41
Натоварване на покрива (kN/m ²)	прибл 0,41
Покриваци размери (mm)	прибл 400x250
Монтаж на първа летва – стреха (mm)	прибл 350
Препоръчително разстояние между летвите (mm)	прибл 400
Минимално разстояние между летвите (mm)	прибл 392
Максимално разстояние между летвите (mm)	прибл 405
Препоръчителна ширина на покритие (mm)	прибл 250
Количество летви (m ² /m ²)	прибл 2,5
количество напречни летви (m ² /m ²)	прибл 1,4
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	240
Керемиди в пакет (бр.)	5
Размери на палетата (mm)	прибл 1100x965
Тегло на опаковката (kg)	прибл 1000
Препоръчителен наклон на покрива	30°
Минимален наклон на покрива	прибл 22°
Минимален наклон на покрива (с подконструкция)	прибл 17°




Диоклециан⁰³

Широкоформатната керемида Диоклециан се характеризира с възможност за различни приложения, както за континентални, така и за средиземноморски райони. Характеристиките на тази керемида са превъзходни уплътнителни свойства (система с двойно уплътнение), което повишава безопасността и разнообразието от приложения. С разход от само 11 бр/м² представлява идеално решение, тъй като ускорява строителството и в крайна сметка осигурява добра икономическа рентабилност. Плочката е допълнително защитена с ангоба и се предлага в четири стандартни цвята – натурален, червен, черен и кафяв лукс.





50
години
гарантия

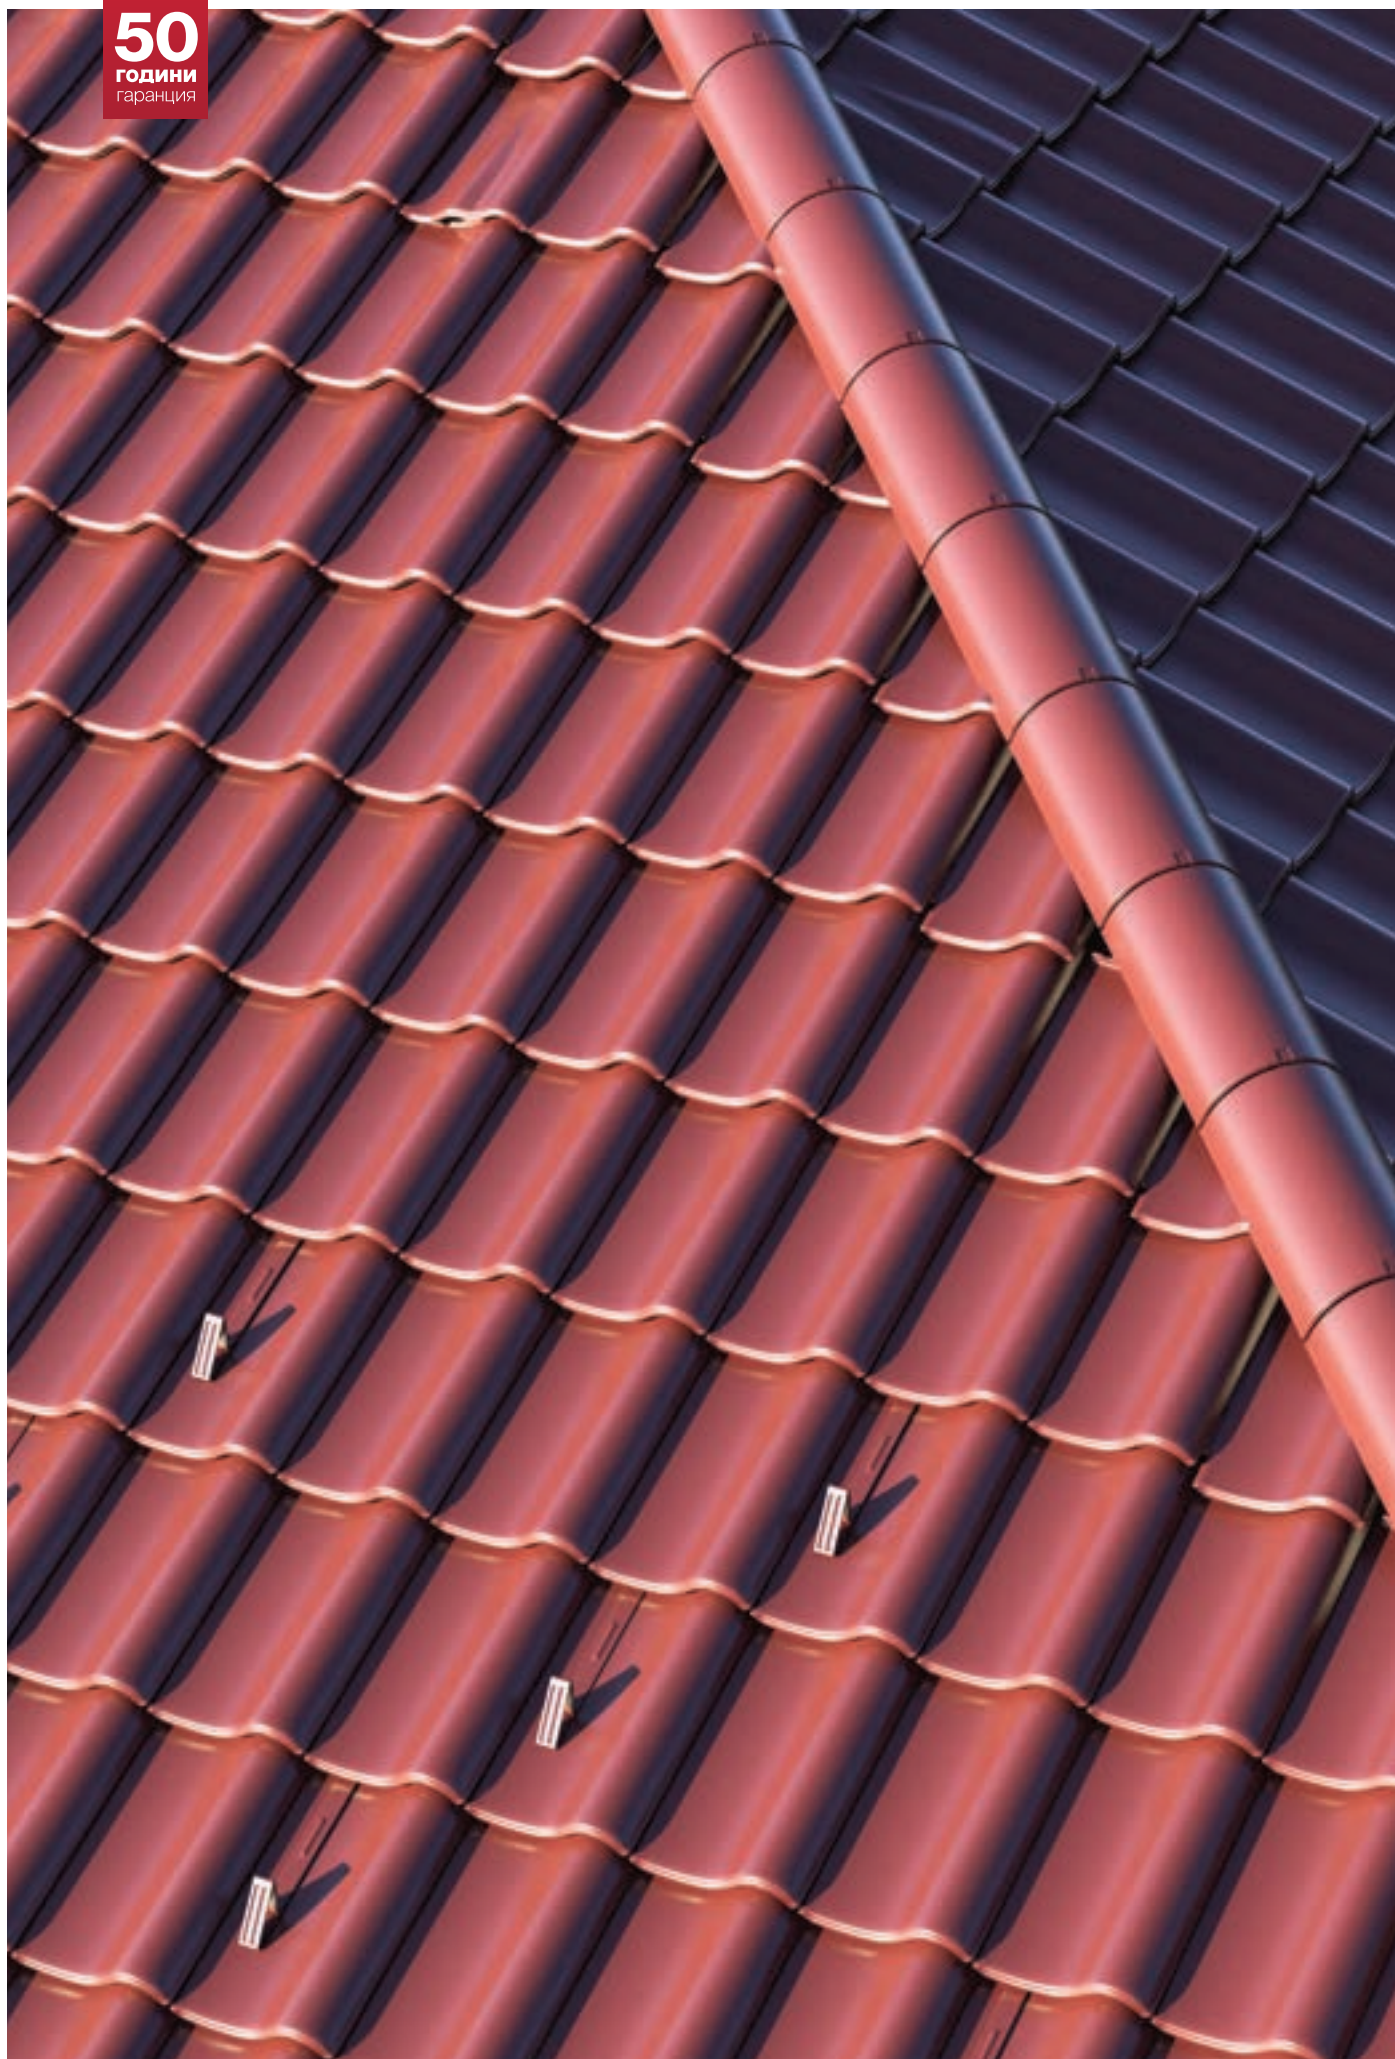



Сканирайте QR кода и намерете
повече информация за този модел.

03



HRN EN 1304



Диоклециан Натур Ангоба



Диоклециан червен



Диоклециан кафяв лукс



Диоклециан черен лукс

Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 3,80
Разход на 1m ² на покрива (бр.)	прибл 11
Натоварване на покрива (kg/m ²)	прибл 41
Натоварване на покрива (kN/m ²)	прибл 0,41
Покриваци размери (mm)	прибл 375x240
Монтаж на първа летва – стреха (mm)	прибл 350
Препоръчително разстояние между летвите (mm)	прибл 380
Минимално разстояние между летвите (mm)	прибл 375
Максимално разстояние между летвите (mm)	прибл 385
Препоръчителна ширина на покритие (mm)	прибл 240
Количество летви (m ² /m ²)	прибл 2,5
количество напречни летви (m ² /m ²)	прибл 1,4
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	240
Керемиди в пакет (бр.)	5
Размери на палетата (mm)	прибл 1100x965
Тегло на опаковката (kg)	прибл 940
Препоръчителен наклон на покрива	30°
Минимален наклон на покрива	прибл 22°
Минимален наклон на покрива (с подконструкция)	прибл 17°



Валенс⁰⁴

Плоската керемида Валенс със своя атрактивен и модерен дизайн придава специален стил на съвременните сгради. Неговата особеност е голямата подвижна площ, което го прави подходящ за ремонт. Изберете изпълнението на покрива Nexe с керемиди Валенс и постигнете имперски спестявания с удължена гаранция от 50 години. Антрацит или натур ангоба? Изборът е ваш.





50
години
гаранция





Сканирайте QR кода и намерете повече информация за този модел.

04



HRN EN 1304



Валенс Натур Ангоба



Валенс антрацит


Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 4,5
Разход на 1m ² на покрива (бр.)	прибл 10
Натоварване на покрива (kg/m ²)	прибл 45
Натоварване на покрива (kN/m ²)	прибл 0,45
Покриващи размери (mm)	прибл 410x250
Монтаж на първа летва – стреха (mm)	прибл 350
Препоръчително разстояние между летвите (mm)	прибл 400
Минимално разстояние между летвите (mm)	прибл 360
Максимално разстояние между летвите (mm)	прибл 400
Препоръчителна ширина на покритие (mm)	прибл 250
Количество летви (m ² /m ²)	прибл 2,5
количество напречни летви (m ² /m ²)	прибл 1,4
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	240
Керемиди в пакет (бр.)	5
Размери на палетата (mm)	прибл 1100x965
Тегло на опаковката (kg)	прибл 1100
Препоръчителен наклон на покрива	30°
Минимален наклон на покрива	прибл 24°
Минимален наклон на покрива (с подконструкция)	прибл 20°



Глинекс Премиум⁰⁵

Друго решение на Nexe с най-високо качество е Глинекс Премиум, първокласна континентална плочка, двойно набраздена с отвор за пирон. Основното предимство на тази керемида е възможността за плъзгане на летви, което я прави перфектна както за ново строителство, така и за саниране на съществуващи покриви. Голямата подвижна площ и намаленото натоварване на покрива от само 39 kg/m² го прави лесен за използване, което в крайна сметка допринася за спестяване на инвестицията.



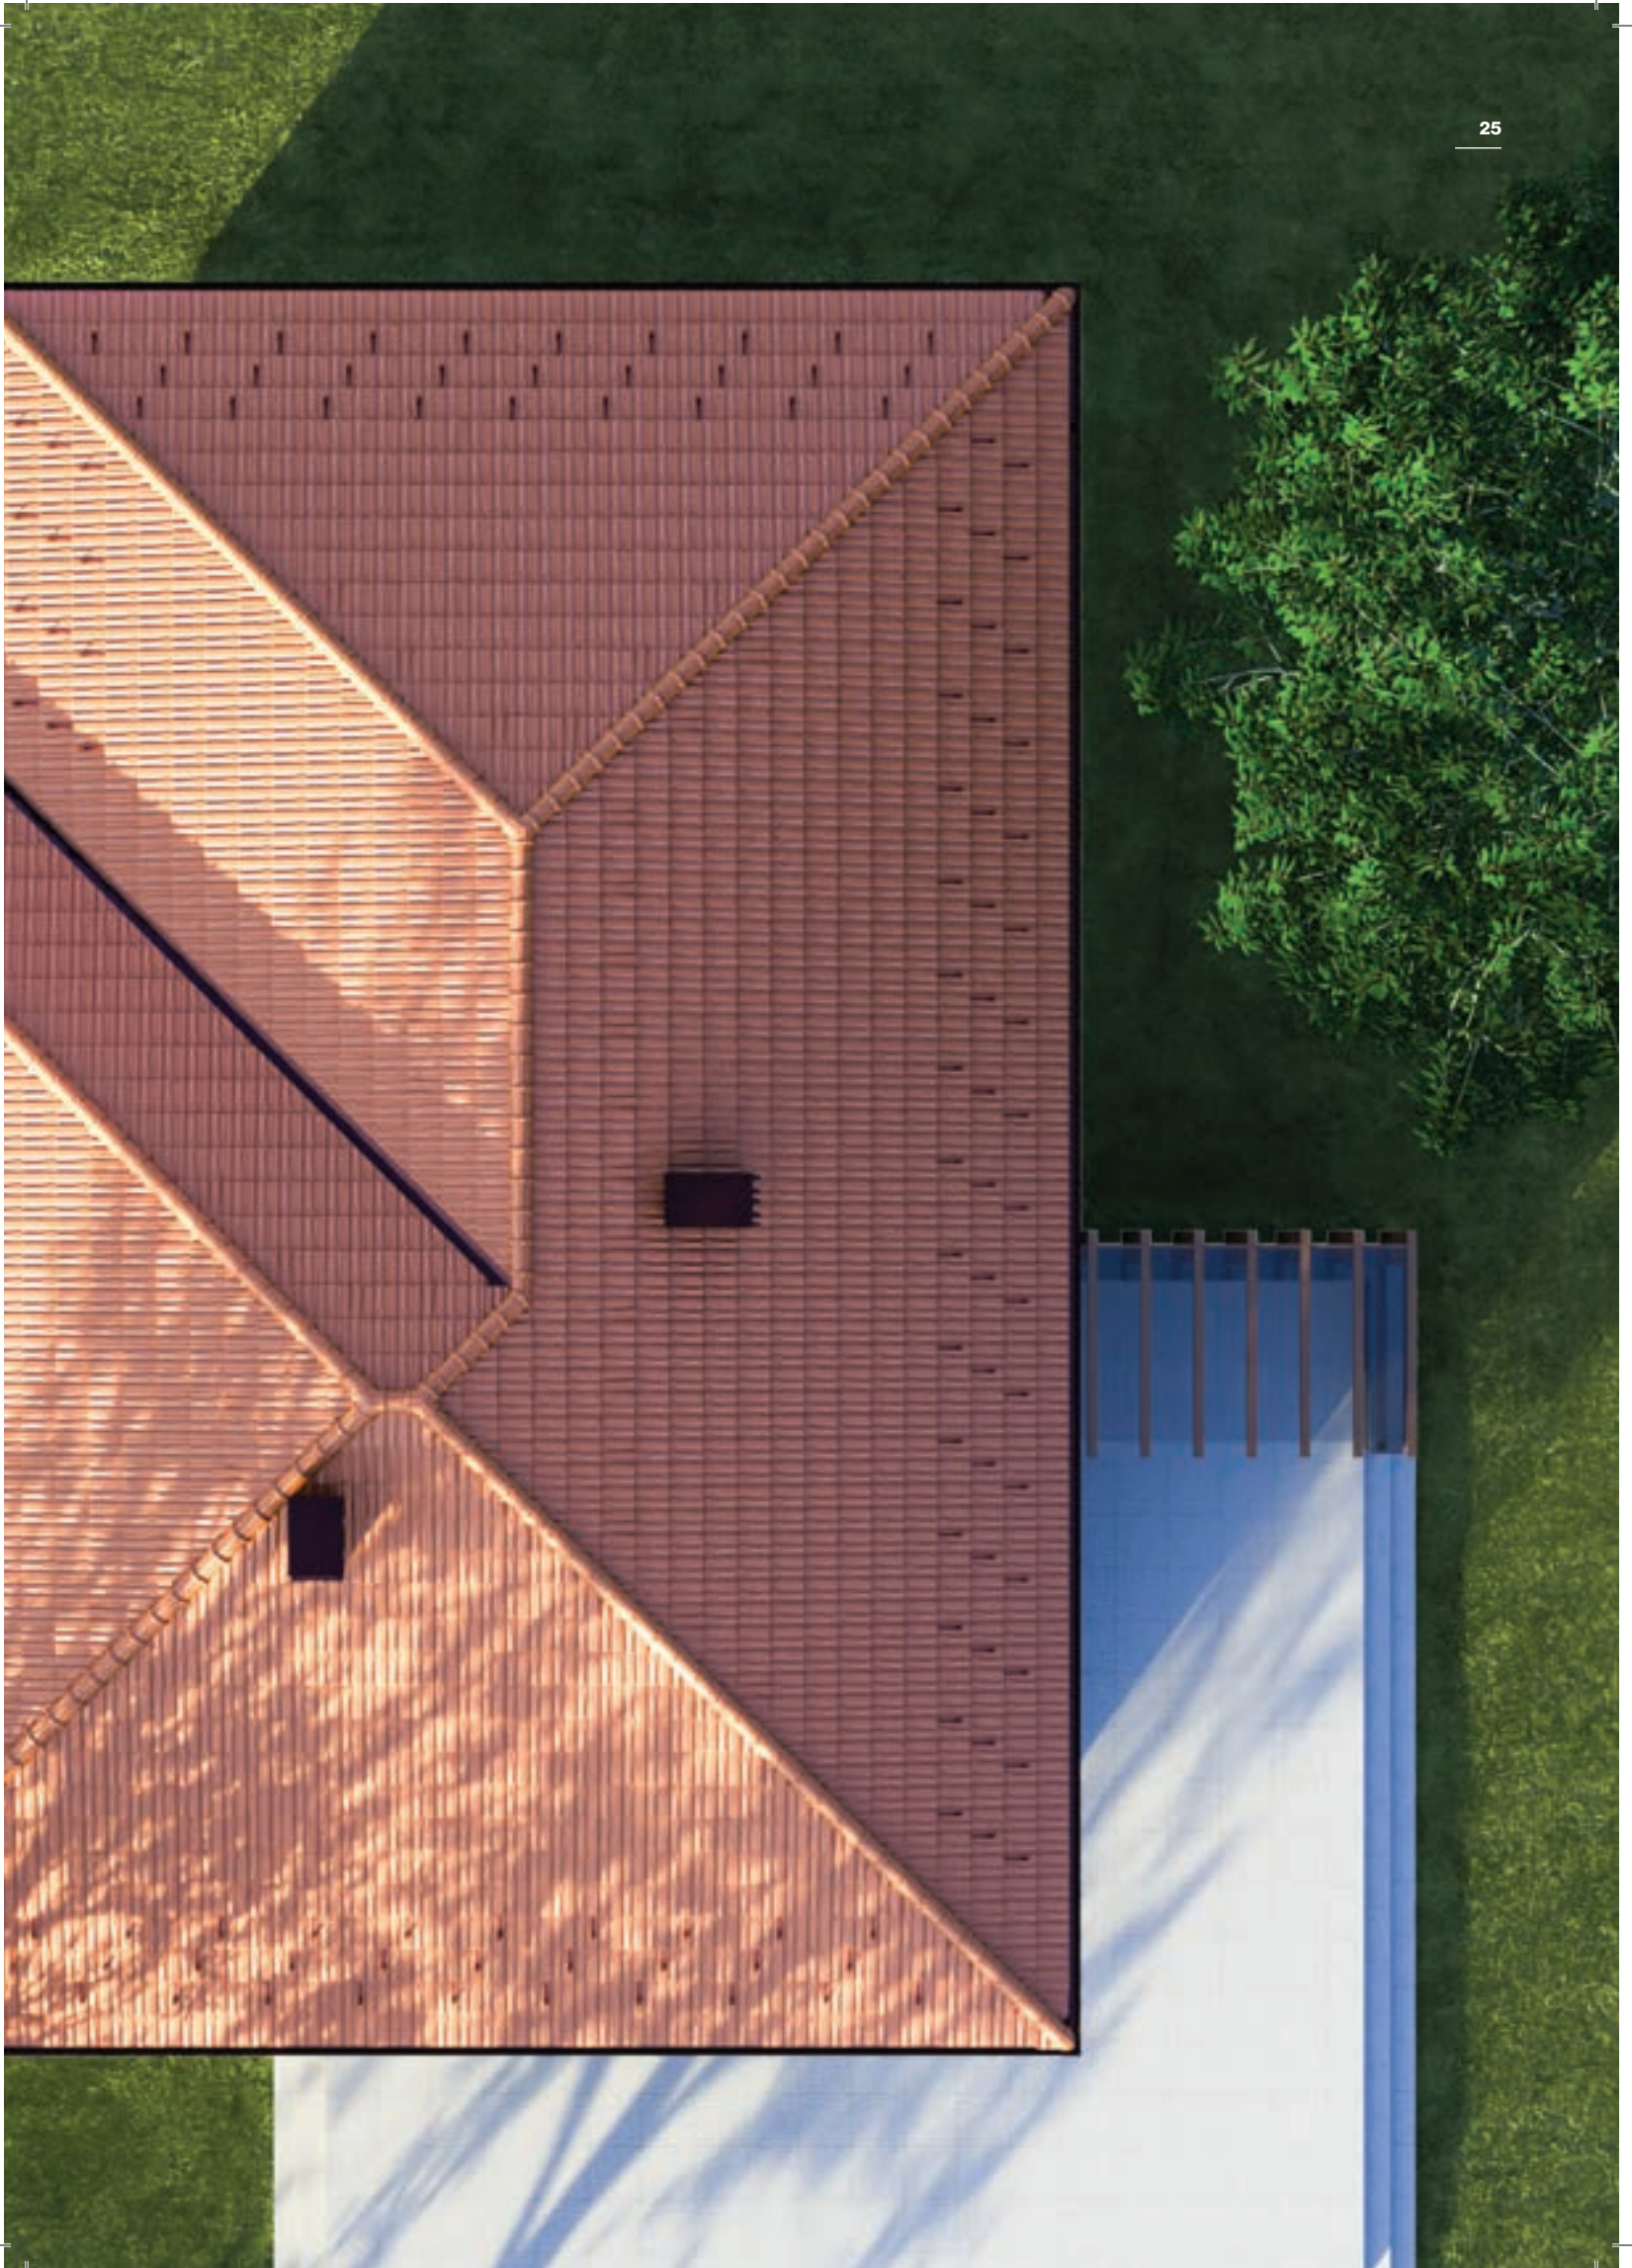

50
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ





Сканирайте QR кода и намерете
повече информация за този модел.

05



HRN EN 1304



Глинекс Премиум


Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 3,10
Разход на 1m ² на покрива (бр.)	прибл 12,6
Натоварване на покрива (kg/m ²)	прибл 39
Натоварване на покрива (kN/m ²)	прибл 0,39
Покриваци размери (mm)	прибл 345x228
Монтаж на първа летва – стреха (mm)	прибл 320
Препоръчително разстояние между летвите (mm)	прибл 350
Минимално разстояние между летвите (mm)	прибл 330
Максимално разстояние между летвите (mm)	прибл 360
Препоръчителна ширина на покритие (mm)	прибл 228
Количество летви (m ² /m ²)	прибл 3,0
количество напречни летви (m ² /m ²)	прибл 1,4
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	300
Керемиди в пакет (бр.)	6
Размери на палетата (mm)	прибл 1100x850
Тегло на опаковката (kg)	прибл 950
Препоръчителен наклон на покрива	30°
Минимален наклон на покрива	прибл 22°
Минимален наклон на покрива (с подконструкция)	прибл 17°



ГЛИНЕКС КОНТИНЕНТАЛ⁰⁶

В гамата от модели ще намерите Глинекс Континентал и Рустик. Плочките са изключително качествени, тип континентален, двойно набраздени с отвор за пирон. Това са глинени керемиди със средно тегло 3,1 кг, с количество около 13 броя на 1 м² покрив. Глинекс позволява толеранс при монтаж, като препоръчителният наклон на покрива е 30 градуса. Заедно с Глинекс Континентал доставяме и всички допълнителни елементи за изработка на покрив.



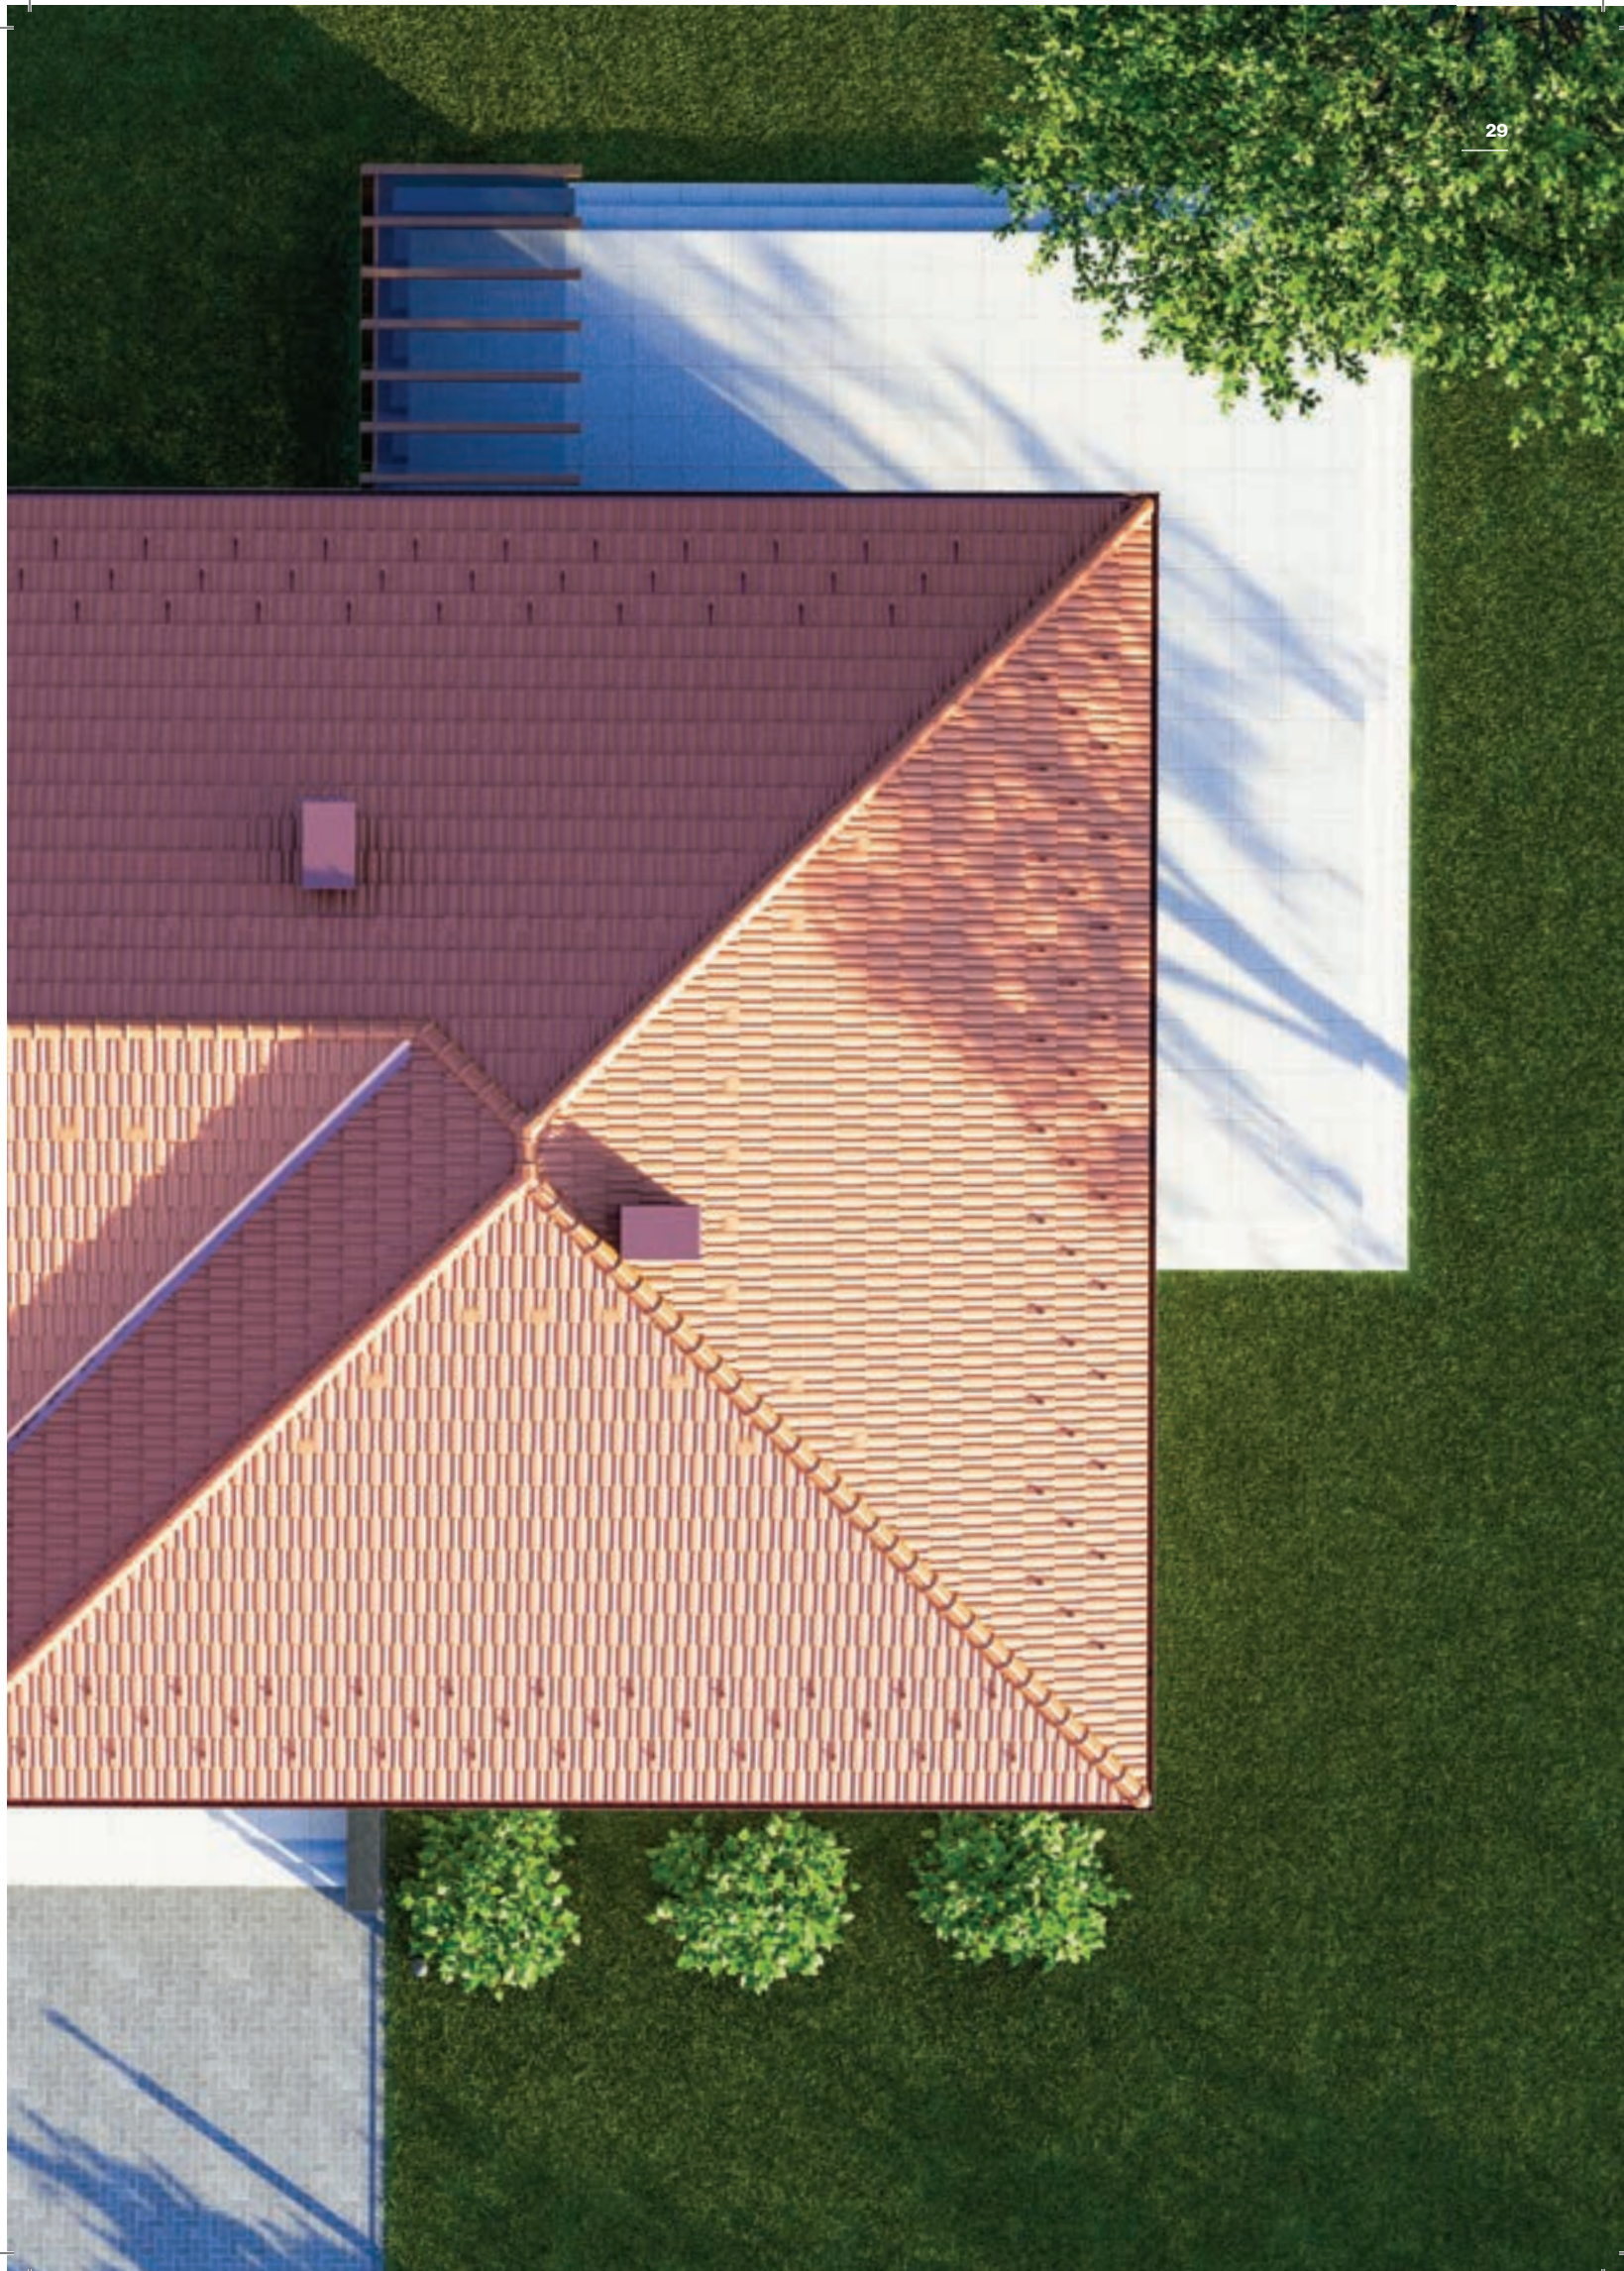

50
години
гарантия





Сканирайте QR кода и намерете повече информация за този модел.

06



HRN EN 1304



Глинекс Континентал



Глинекс Рустик

Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 3,1
Разход на 1m ² на покрива (бр.)	прибл 13
Натоварване на покрива (kg/m ²)	прибл 40,3
Натоварване на покрива (kN/m ²)	прибл 0,403
Покриващи размери (mm)	прибл 370x215
Монтаж на първа летва – стреха (mm)	прибл 320
Препоръчително разстояние между летвите (mm)	прибл 360
Минимално разстояние между летвите (mm)	прибл 355
Максимално разстояние между летвите (mm)	прибл 365
Препоръчителна ширина на покритие (mm)	прибл 215
Количество летви (m ² /m ²)	прибл 3,0
количество напречни летви (m ² /m ²)	прибл 1,4
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	300
Керемиди в пакет (бр.)	6
Размери на палетата (mm)	прибл 1100x850
Тегло на опаковката (kg)	прибл 950
Препоръчителен наклон на покрива	30°
Минимален наклон на покрива	прибл 22°
Минимален наклон на покрива (с подконструкция)	прибл 17°

Медитеран⁰⁷

Медитеран е идеалното решение за покрив, разположен на брега или изложен на чести и силни ветрове. С количество от 13,2 бр/м² и тегло от 3,6 кг Медитеран се монтира лесно и бързо на всеки покрив. Керемидата е проектирана по такъв начин, че със своята висока вълна и отлични уплътняващи свойства (система с двойно уплътнение) намалява натоварването от въздействието на вятъра, като по този начин повишава безопасността на конструкцията.

Всяка керемидата има отвор за пирон, който позволява стабилното ѝ закрепване към летвата на покрива. Водонепропускливостта е гарантирана дори при изключително малки наклони на покривната конструкция, което дава възможност за разнообразни приложения на този модел керемидата (минимален наклон 17°). Медитеран се доставя в натурален и античен цвят, което придава на покрива специална архитектурна стойност.





50
години
гаранция





Сканирайте QR кода и намерете повече информация за този модел.

07



Медитеран



Медитеран Антик А



Медитеран Антик Б

Забележка: Керемидата Медитеран Антик се предлага в два нюанса по-светъл и по-тъмен, като опаковката съдържа неравен брой светли и тъмни парчета. За да постигнете хармония на нюансите, е необходимо произволно да изберете керемидата от няколко палети и да „райирате“ покривната повърхност според собственото си виждане, за да придадете на покрива си специална архитектурна стойност и уникалност.



HRN EN 1304

Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 3,6
Разход на 1m ² на покрива (бр.)	прибл 13,2
Натоварване на покрива (kg/m ²)	прибл 47,6
Натоварване на покрива (kN/m ²)	прибл 0,476
Покриващи размери (mm)	прибл 360x210
Монтаж на първа летва – стреха (mm)	прибл 320
Препоръчително разстояние между летвите (mm)	прибл 350
Минимално разстояние между летвите (mm)	прибл 350
Максимално разстояние между летвите (mm)	прибл 355
Препоръчителна ширина на покритие (mm)	прибл 210
Количество летви (m ² /m ²)	прибл 3,0
количество напречни летви (m ² /m ²)	прибл 1,4
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	240
Керемиди в пакет (бр.)	6
Размери на палетата (mm)	прибл 1100x850
Тегло на опаковката (kg)	прибл 890
Препоръчителен наклон на покрива	30°
Минимален наклон на покрива	прибл 22°
Минимален наклон на покрива (с подконструкция)	прибл 17°



Купа Мареа

08

Купа Мареа е висококачествена керемида, проектирана да отговаря на най-високите стандарти на съвременното строителство. Специално проектирана за крайбрежните райони, Купа Мареа съчетава богата традиция с модерни технологични решения и съвременни постижения. Усъвършенстваният "вълнообразен" дизайн, в допълнение към естетическата си стойност, осигурява и функционално превъзходство, което носи превъзходна защита, осигурявайки устойчивост на силни вятърни удари.

Специално разработена за взискателни метеорологични условия в райони, където дъждът се носи от вятъра, Купа Мареа се отличава с двойна уплътнителна система, която осигурява пълна водоустойчивост и дълготрайна защита на покривната конструкция. В допълнение, възможността за плъзгащи летви я прави тази керемида оптимален избор както за ново строителство, така и за реконструкция на съществуващи покриви, тъй като позволява бърз и лесен монтаж.

Освен естествения цвят на керемидите, вашият покрив може да бъде декориран и с нашия - цвят Антик, който с по-светъл и по-тъмен десен ще придаде допълнителна красота и чар на всеки покрив.





50
години
гарантия





Сканирайте QR кода и намерете повече информация за този модел.

08



Купа Мареа



Купа Мареа Антик А



Купа Мареа Антик Б

Забележка: Керемида Купа Мареа Антик се предлага в два нюанса по-светъл и по-тъмен, като опаковката съдържа неравен брой светли и тъмни парчета. За да постигнете хармония на нюансите, е необходимо произволно да изберете керемидата от няколко палети и да „райирате“ покривната повърхност според собственото си виждане, за да придадете на покрива си специална архитектурна стойност и уникалност.



HRN EN 1304

Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	3,7
Разход на 1m ² на покрива (бр.)	прибл 14
Натоварване на покрива (kg/m ²)	прибл 52
Натоварване на покрива (kN/m ²)	прибл 0,52
Покриваци размери (mm)	прибл 350x200
Монтаж на първа летва – стреха (mm)	прибл 320
Препоръчително разстояние между летвите (mm)	прибл 350
Минимално разстояние между летвите (mm)	прибл 335
Максимално разстояние между летвите (mm)	прибл 360
Препоръчителна ширина на покритие (mm)	прибл 200
Количество летви (m ² /m ²)	прибл 3,0
количество напречни летви (m ² /m ²)	прибл 1,4
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	240
Керемиди в пакет (бр.)	6
Размери на палетата (mm)	прибл 1150x940
Тегло на опаковката (kg)	прибл 910
Препоръчителен наклон на покрива	30°
Минимален наклон на покрива	прибл 22°
Минимален наклон на покрива (с подконструкция)	прибл 17°

Nexe покрив плюс

1



ИМПЕРИАЛЕН КАПАК

2



РАЗДЕЛИТЕЛЕН
КАПАК

3




ВАЛЕНС
ВЕНТИЛАЦИОННА
КЕРЕМИДА

4



КОМПАКТНО
ФОЛИО 140

5



РЪБНИ ВАЛЕНС

6



ПЪРВОНАЧАЛЕН
КАПАК

7



ВАЛЕНС

8



ЗАЩИТА ОТ СНЯГ

9



ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА
ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

10



ВАЛЕНС
ПОЛОВИНАТА



Оборудването Nexe покрив плюс позволява естествен въздушен поток под керемидите, което кара покрива да диша. Пълното покривно оборудване осигурява постоянна защита, изправна функция и дълъг експлоатационен живот на покрива. Изграждането на покрива с керемиди Nexe и оригинално покривно оборудване **Nexe покрив плюс осигурява удължена гаранция от 40+10 години.**

Съответното покривно оборудване се предлага и за други модели керемиди Nexe.




ИМПЕРИАЛЕН КАПАК



HRN EN 1304

Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 3,80
Разход на 1m на покрива (бр.)	прибл 2,5
Покриващи размери (mm)	прибл 405x235
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	108
Размери на палетата (mm)	прибл 1020x850
Тегло на опаковката (kg)	прибл 440

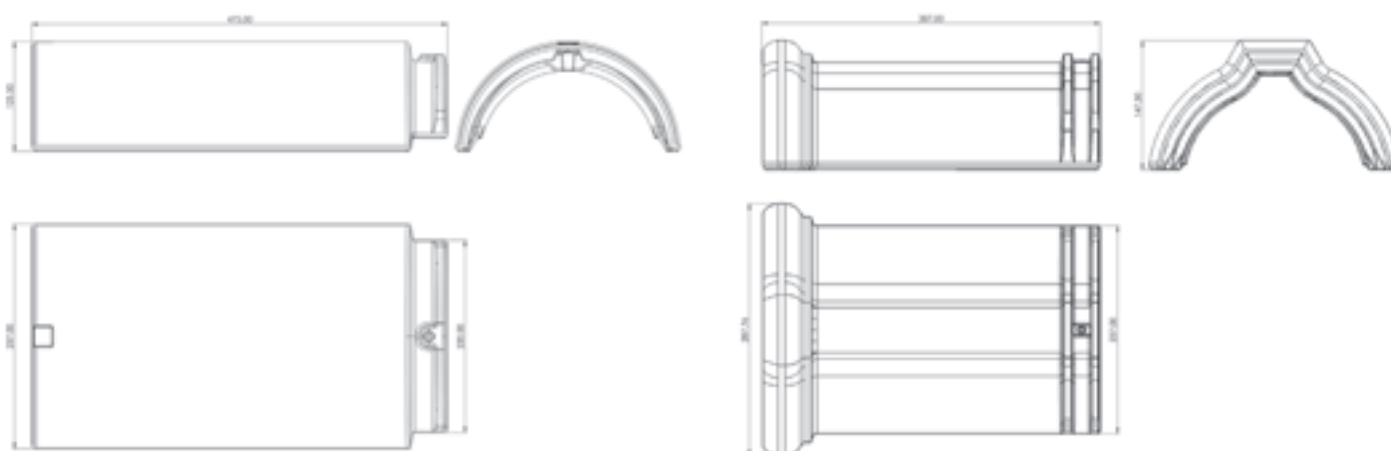

ГЛИНЕКС КАПАК



HRN EN 1304

Отвор за пирон	да
Пирон за нитове (mm)	прибл 4x50
Средно тегло на керемидата (kg)	прибл 3,30
Разход на 1m на покрива (бр.)	прибл 3
Покриващи размери (mm)	прибл 340x200
Опаковка - 4 реда (бр./ палети)	198
Размери на палетата (mm)	прибл 1118x850
Тегло на опаковката (kg)	прибл 680


СПЕЦИАЛНИ КЕРЕМИДИ

	ЦЕЗАР	ОКТАВИАН	ДИОКЛЕЦИАН	ВАЛЕНС	ГЛИНЕКС КОНТИНЕНТАЛ	ГЛИНЕКС ПРЕМИУМ	МЕДИТЕРАН	КУПА МАРЕА
Вентилационна керемида								
Половин керемида								
Десен край 1/1								
Ляв край 1/1								
Капак								
Стартова плочка на капака								
Крайна плочка на капака								
Първоначален капак								
Разделител за капак								
Подкапак крайно дясно								
Подкапак крайно ляво								
Връзка за вентилационен шкаф вентилация								
Винковацки петел								

ПОКРИВНО ОБОРУДВАНЕ



	ЦЕЗАР	ОКТАВИАН	ДИОКЛЕЦИАН	ВАЛЕНС	ГЛИНЕКС КОНТИНЕНТАЛ	ГЛИНЕКС ПРЕМИУМ	МЕДИТЕРАН	КУПА МАРЕА
Покривно фолио								
Дифузно залепваща лента								
Държач за билна - рифна летва								
Ключалката за билна - рифна летва								
Билна - рифна лента								
Капкова решетка								
Перфорирана вентилационна лента								
Метална защита от сняг								
Скоба за първия ред керемиди								
Скоба срещу лоши атмосферни условия								
Крайна перфорирана плоча								
Студена ангоба								

ПРАВИЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВА — ЦЕЗАР

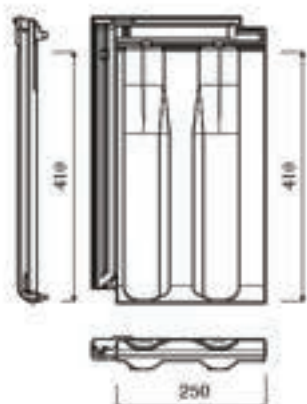


ПОКРИВНИ РАЗМЕРИ
Дължина: 410 mm
Широчина: 250 mm

ШАБЛОН ЗА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ
(винаги се правят две еднакви части)

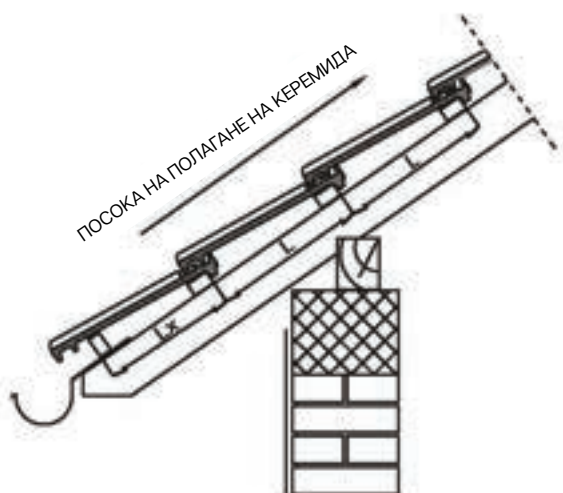

препоръчително разстояние между летвите (mm) $L = 400$

препоръчително разстояние на първа летва (mm) $Lx = 350$

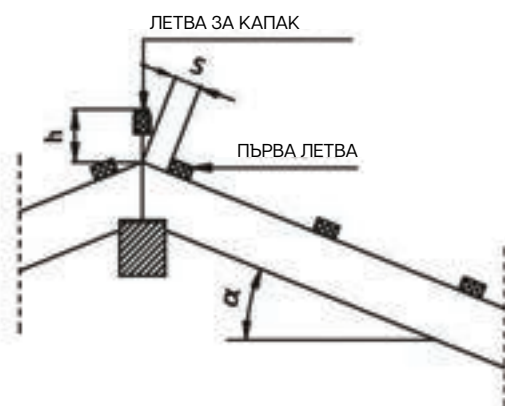

наклон на покрива „α“	20°	30°	40°
позиция на първата летва „s“	80 mm	50 mm	40 mm
позиция на летвата за капак „h“	105 mm	85 mm	85 mm

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРТА

- Вземете 12 парчета керемиди, които са на строителната площадка като произволна проба.

- Подредете ги върху равна повърхност (бетон или дъска), с лицето надолу.


- Измерете разстоянието на 10 парчета керемиди в разтегнато състояние (L1) и след това разстоянието в уплътнено състояние (L2).




$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$



Уплътнено


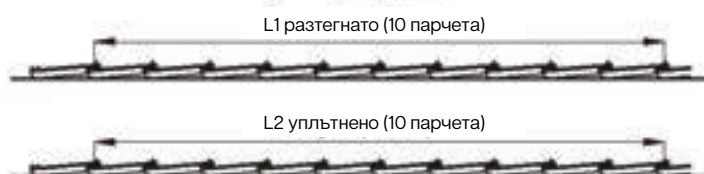


ПРАВИЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВА — ОКТAVИАН

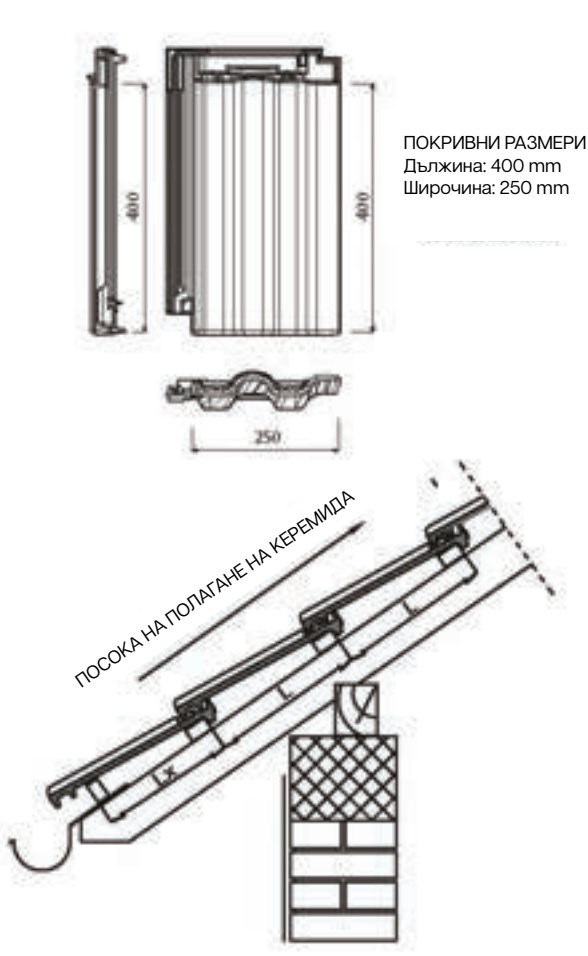

ПОКРИВНИ РАЗМЕРИ
Дължина: 400 mm
Широчина: 250 mm

ШАБЛОН ЗА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ
(винаги се правят две еднакви части)

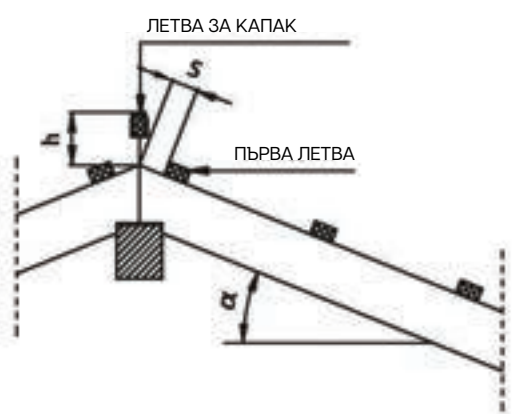



препоръчително разстояние между летвите (mm) L = 400
препоръчително разстояние на първа летва (mm) Lx = 350

наклон на покрива „α“	20°	30°	40°
позиция на първата летва „s“	60 mm	50 mm	40 mm
позиция на летвата за капак „h“	115 mm	95 mm	85 mm

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРТА

- Вземете 12 парчета керемиди, които са на строителната площадка като произволна проба.
- Подредете ги върху равна повърхност (бетон или дъска), с лицето надолу.
- Измерете разстоянието на 10 парчета керемиди в разтегнато състояние (L1) и след това разстоянието в уплътнено състояние (L2).


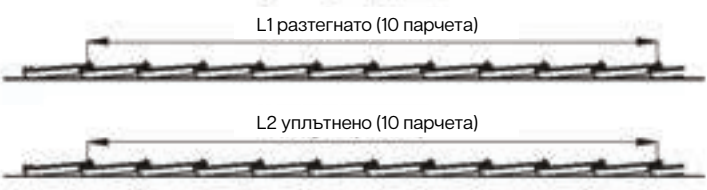
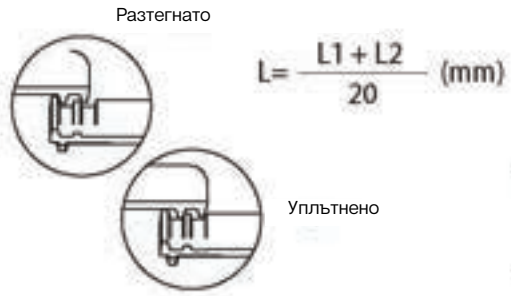


ПРАВИЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВА — ВАЛЕНС



ПОКРИВНИ РАЗМЕРИ
Дължина: 410 mm
Широчина: 250 mm

ШАБЛОН ЗА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ
(винаги се правят две еднакви части)

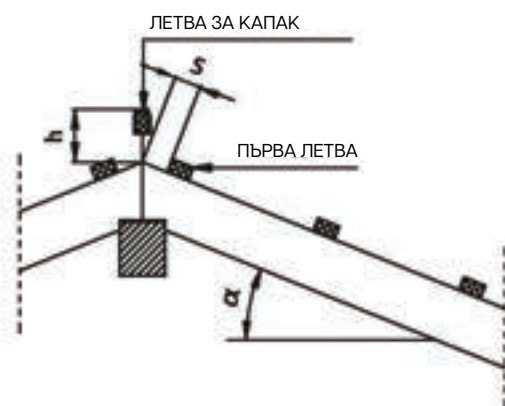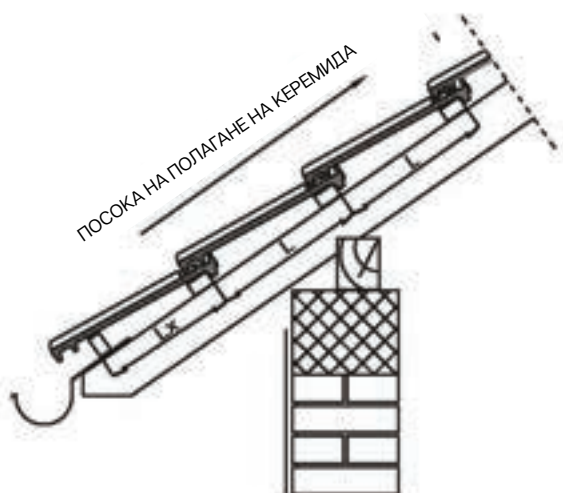

препоръчително разстояние между летвите (mm) $L = 400$

препоръчително разстояние на първа летва (mm) $L_x = 350$

наклон на покрива „α“	20°	30°	40°
позиция на първата летва „s“	80 mm	50 mm	40 mm
позиция на летвата за капак „h“	105 mm	85 mm	85 mm

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ НА ЛЕТВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРТА


- Вземете 12 парчета керемиди, които са на строителната площадка като произволна проба.
- Подредете ги върху равна повърхност (бетон или дъска), с лицето надолу.
- Измерете разстоянието на 10 парчета керемиди в разтегнато състояние (L1) и след това разстоянието в уплътнено състояние (L2).



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$



Уплътнено


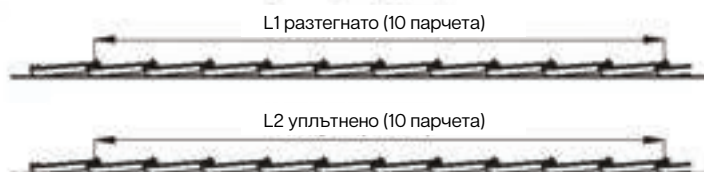


ПРАВИЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВА — ДИОКЛЕЦИАН




ПОКРИВНИ РАЗМЕРИ
Дължина: 375 mm
Широчина: 240 mm

ШАБЛОН ЗА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ
(винаги се правят две еднакви части)

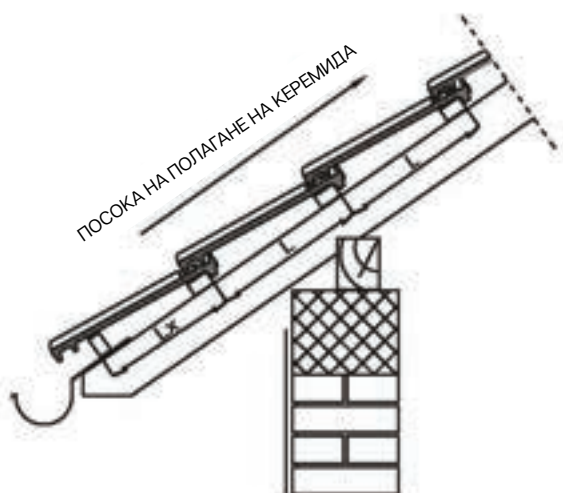

препоръчително разстояние между летвите (mm) $L = 380$

препоръчително разстояние на първа летва (mm) $Lx = 340$

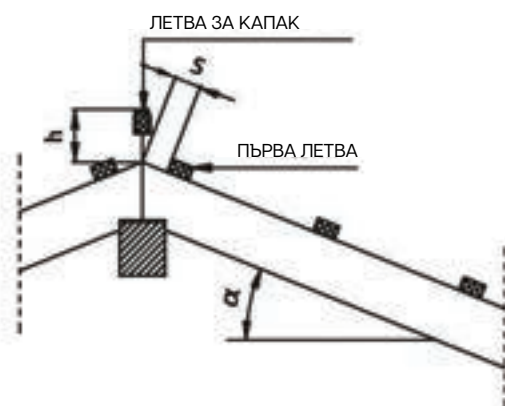


наклон на покрива „α“	20°	30°	40°
позиция на първата летва „s“	60 mm	50 mm	40 mm
позиция на летвата за капак „h“	115 mm	95 mm	85 mm

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ НА ЛЕТВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРТА


- Вземете 12 парчета керемиди, които са на строителната площадка като произволна проба.
- Подредете ги върху равна повърхност (бетон или дъска), с лицето надолу.
- Измерете разстоянието на 10 парчета керемиди в разтегнато състояние (L1) и след това разстоянието в уплътнено състояние (L2).

Разтегнато



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Уплътнено




L1 разтегнато (10 парчета)



L2 уплътнено (10 парчета)






ПРАВИЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВА — ГЛИНЕКС КОНТИНЕНТАЛ/РУСТИК

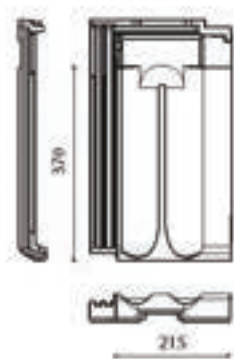

ПОКРИВНИ РАЗМЕРИ
Дължина: 370 mm
Широчина: 215 mm

ШАБЛОН ЗА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ
(винаги се правят две еднакви части)

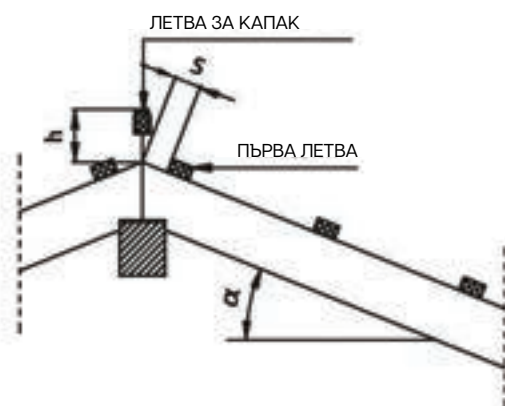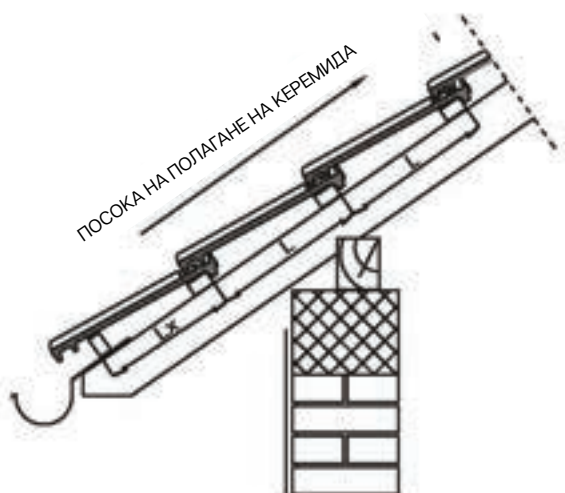

препоръчително разстояние между летвите (mm) $L = 360$


препоръчително разстояние на първа летва (mm) $Lx = 320$

наклон на покрива „α“	20°	30°	40°
позиция на първата летва „s“	50 mm	40 mm	30 mm
позиция на летвата за капак „h“	110 mm	90 mm	85 mm

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРТА


- Вземете 12 парчета керемиди, които са на строителната площадка като произволна проба.
- Подредете ги върху равна повърхност (бетон или дъска), с лицето надолу.
- Измерете разстоянието на 10 парчета керемиди в разтегнато състояние (L1) и след това разстоянието в уплътнено състояние (L2).

Разтегнато



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Уплътнено




L1 разтегнато (10 парчета)



L2 уплътнено (10 парчета)





ПРАВИЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВА — ГЛИНЕКС ПРЕМИУМ

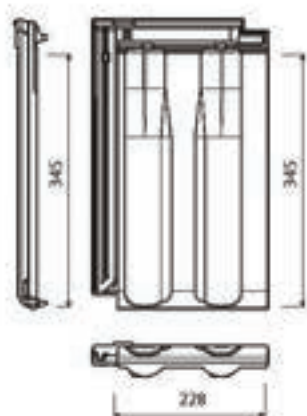


ПОКРИВНИ РАЗМЕРИ
Дължина: 345 mm
Широчина: 228 mm

ШАБЛОН ЗА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ
(винаги се правят две еднакви части)

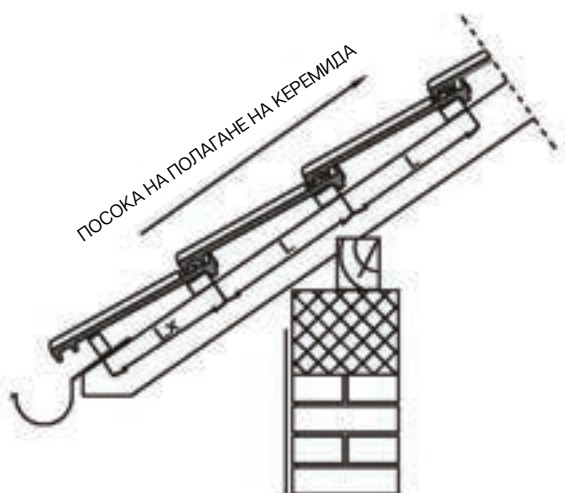

препоръчително разстояние между летвите (mm) $L = 350$

препоръчително разстояние на първа летва (mm) $Lx = 310$

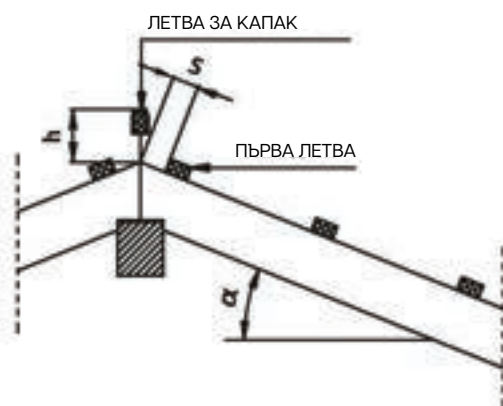


наклон на покрива „α“	20°	30°	40°
позиция на първата летва „s“	60 mm	50 mm	40 mm
позиция на летвата за капак „h“	110 mm	90 mm	85 mm

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ НА ЛЕТВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРТА


- Вземете 12 парчета керемиди, които са на строителната площадка като произволна проба.
- Подредете ги върху равна повърхност (бетон или дъска), с лицето надолу.
- Измерете разстоянието на 10 парчета керемиди в разтегнато състояние (L1) и след това разстоянието в уплътнено състояние (L2).

Разтегнато



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Уплътнено



L1 разтегнато (10 парчета)



L2 уплътнено (10 парчета)





ПРАВИЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВА — МЕДИТЕРАН




ПОКРИВНИ РАЗМЕРИ
Дължина: 360 mm
Широчина: 210 mm

ШАБЛОН ЗА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ
(винаги се правят две еднакви части)

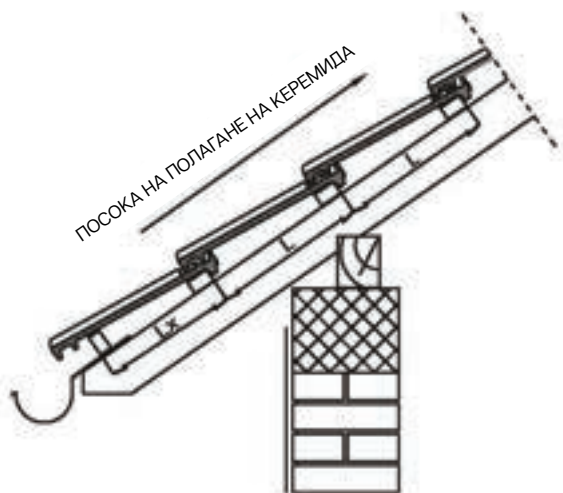

препоръчително разстояние между летвите (mm) $L = 350$

препоръчително разстояние на първа летва (mm) $Lx = 320$

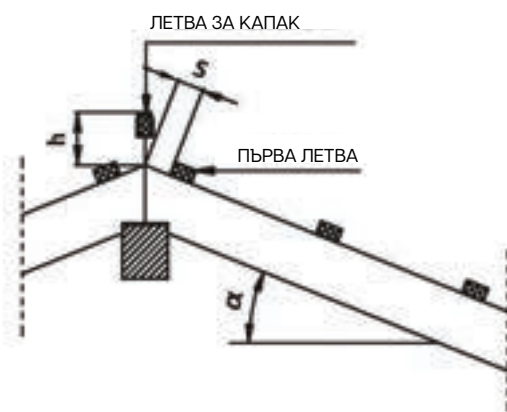


наклон на покрива „α“	20°	30°	40°
позиция на първата летва „s“	50 mm	40 mm	50 mm
позиция на летвата за капак „h“	135 mm	130 mm	115 mm

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ НА ЛЕТВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРТА


- Вземете 12 парчета керемиди, които са на строителната площадка като произволна проба.
- Подредете ги върху равна повърхност (бетон или дъска), с лицето надолу.
- Измерете разстоянието на 10 парчета керемиди в разтегнато състояние (L1) и след това разстоянието в уплътнено състояние (L2).

Разтегнато



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Уплътнено




L1 разтегнато (10 парчета)



L2 уплътнено (10 парчета)






ПРАВИЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВА — КУПА МАРЕА

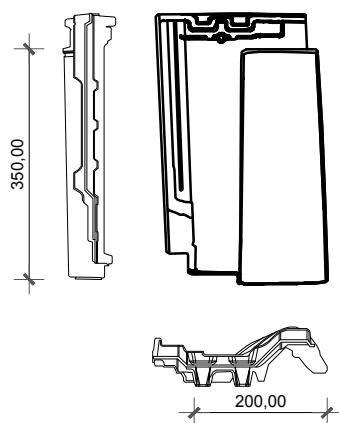

ПОКРИВНИ РАЗМЕРИ
Дължина: 350 mm
Широчина: 200 mm

ШАБЛОН ЗА РАЗСТОЯНЕ НА ЛЕТВИТЕ
(винаги се правят две еднакви части)

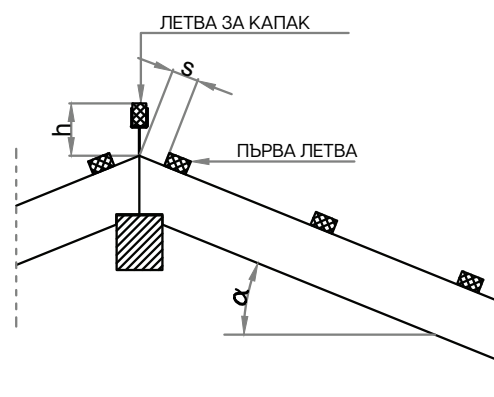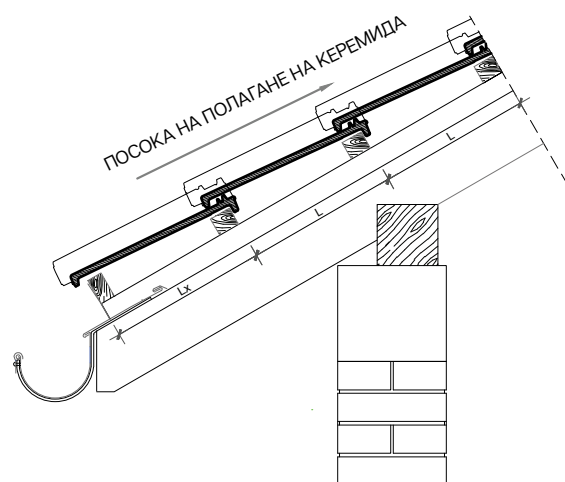


препоръчително разстояние между летвите (mm) L=350
препоръчително разстояние на първа летва (mm) Lx = 320

наклон на покрива „α“	20°	30°	40°
позиция на първата летва „s“	50 mm	40 mm	50 mm
позиция на летвата за капак „h“	135 mm	130 mm	115 mm

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ НА ЛЕТВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРТА


- Вземете 12 парчета керемиди, които са на строителната площадка като произволна проба.
- Подредете ги върху равна повърхност (бетон или дъска), с лицето надолу.
- Измерете разстоянието на 10 парчета керемиди в разтегнато състояние (L1) и след това разстоянието в уплътнено състояние (L2).

Разтегнато



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \quad (\text{mm})$$

Уплътнено



ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

керемиди:

купени на:

В:

(наименование, седалище и печат на дружеството)

за вграждане на обектите:

(адрес)

номерът на банковата сметка:

купувач:

(име и фамилия)

40+10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

- ДИЛЙ доо Винковци** гарантира, че доставената керемида ще отговаря на изискванията на европейските стандарти за глинени керемиди в определения срок от 40 години: **HR EN 1304**
- Ако керемидата не е задоволителна като покритие в гаранционния срок поради атмосферни влияния, **ДИЛЙ доо Винковци** се задължава да я замени с нова, ако се докаже, че рекламираната керемида не отговаря на изискванията на европейските стандарти за глинени керемиди.
- Гаранцията не важи за механични повреди, причинени от непреодолима сила (напр. природни бедствия).
- Гаранцията е валидна само когато са изпълнени следните условия:
 - че покривните работи са извършени от експерти в съответствие с правилата на професията и съгласно инструкциите на производителя
 - че вентилацията на покрива е извършена по начина, определен от инструкциите на производителя
 - че рекламацията е постъпила от производителя в писмена форма, в която са посочени датата на закупуване, вид на керемидата, място на монтаж, вид и степен на повреда, както и че към рекламацията е приложено копие от фактура и сертификат за гаранция
 - че заявителят на рекламацията осигурява на представителя на производителя безпрепятствен преглед на рекламираните стоки
- 40+10 - годишната** гаранция е валидна само когато са изпълнени следните условия:
 - както е посочено в точки 1, 2, 3 и 4
 - че покривът е изработен по вентилирана покривна система с оригинално покривно оборудване Nexhe покрив плюс
 - че на покрива са използвани специални керемиди
- Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на керемидите.

ДИЛЙ доо Винковци

Цигларска ул. 33, Винковци

телефон: +385(0)32337166 имейл: dilj@nexhe.hr

09/24

